



**Travaux
d'aménagement de
la rue du Tabot et de
l'allée du Tabot**

Saint - Cyprien

30/10/2017



**Ordre
Du
Jour**

- **Description du projet
d'aménagement**
- **Gestion du chantier**
 - **Planning / Coût**

Qui fait quoi ?

□ Loire Forez Agglomération

- **Le maitre d'ouvrage** = le financeur et gestionnaire du réseau assainissement, gestionnaire de la voirie
- **Le maitre d'œuvre** = dessine le projet, monte le marché public, suit les travaux (assainissement, eau potable, voirie)

□ La commune de **Saint Cyprien** :

- **Le maitre d'ouvrage** = le financeur et gestionnaire du réseau d'eau potable
- **À l'initiative du projet d'aménagement de voirie**
- **Responsable de la circulation**

□ L'entreprise **Cholton** : réalise les travaux d'assainissement et d'eau potable


Les travaux d'assainissement

- **Quelques données clefs :**
 - Secteur identifié dans le Schéma Directeur : débordement + entrée eaux claires
 - Entreprise cholton
 - Environ 120 000 euros HT avec une subvention de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
 - 7 semaines de travaux **du 6 novembre au 22 décembre** (*période pouvant évoluer en fonction des aléas de chantiers et des contraintes climatiques*)
 - Mise en place d'un réseau séparatif EU et EP

Les travaux d'assainissement

- Données techniques générales :
 - Route barrée sauf riverain
 - Accès véhicules impossible sur l'allée du Tabot en semaine
 - Réouverture des rues tous les weekends
 - Cheminement piéton permanent matérialisé et sécurisé
 - Contrainte entrée / sortie, d'une journée ou deux, au droit de chaque habitation en fonction de l'avancement du chantier
 - Des points de regroupement seront mis en place pour la collecte des ordures ménagères. Un document spécifique sera distribué aux personnes concernées dans les boîtes aux lettres afin d'indiquer le point de regroupements mis en place
 - Prendre contact avec les services de Loire Forez pour toutes questions relatives au chantier : 04 26 54 70 90
 - Le compte rendu de la réunion sera disponible sur le site internet de Loire Forez et sur celui de la commune de Saint-Cyprien


Les travaux d'assainissement

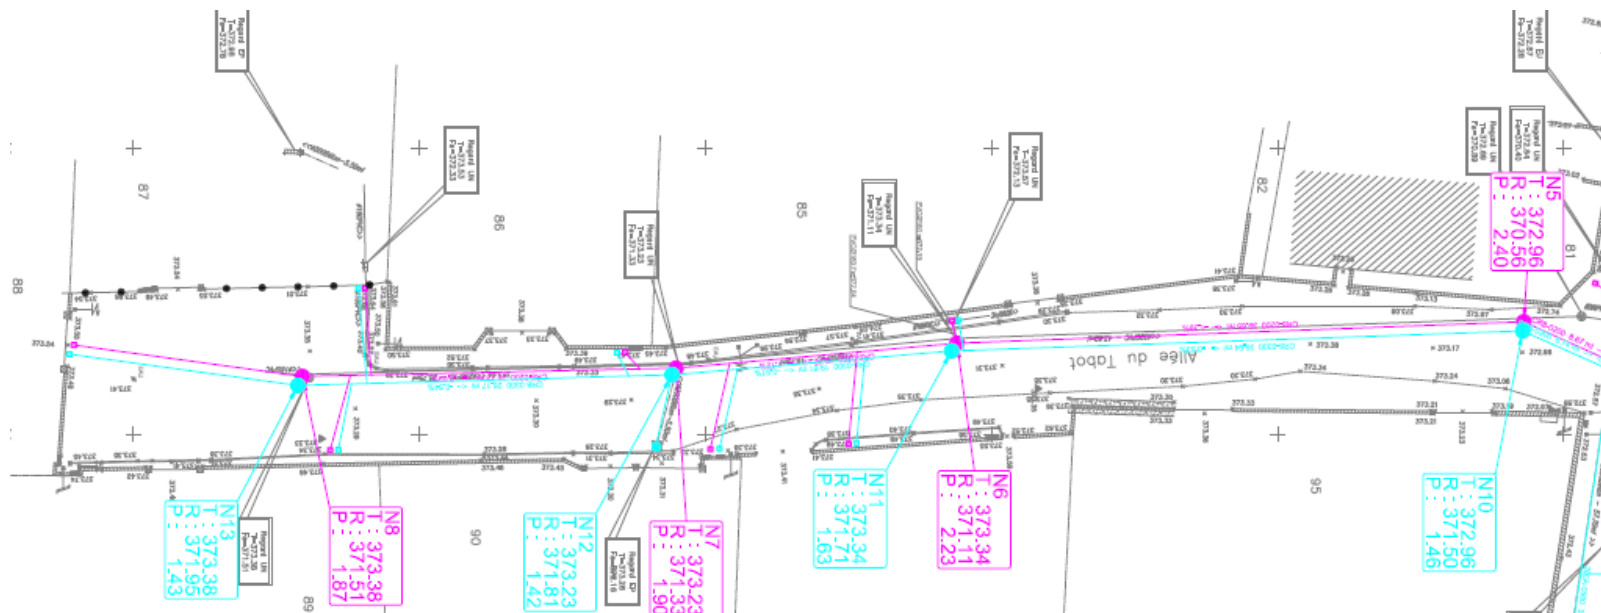

Emprise allée du Tabot

- Réseau séparatif
- Pose de boîtes de branchement Eu et EP


Les travaux d'assainissement

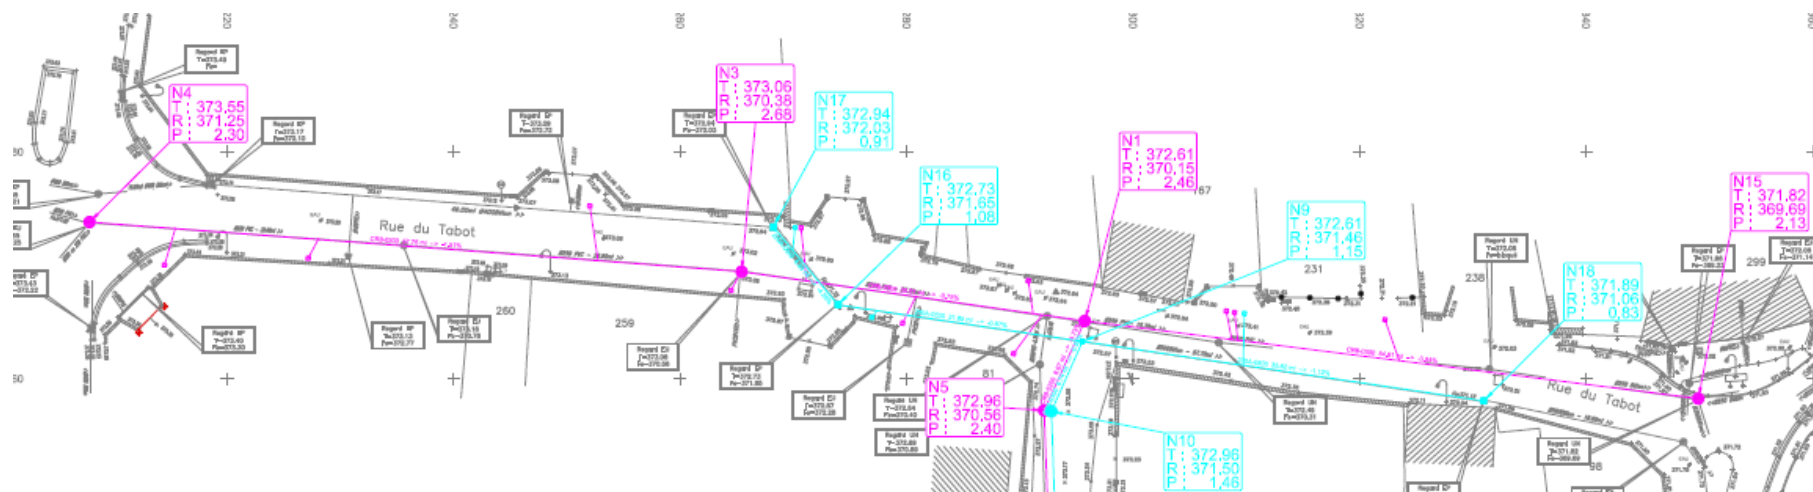

Emprise rue du tabot

- Réseau séparatif sur une partie de la rue
- Pose de boîtes de branchement

Les travaux d'eau potable

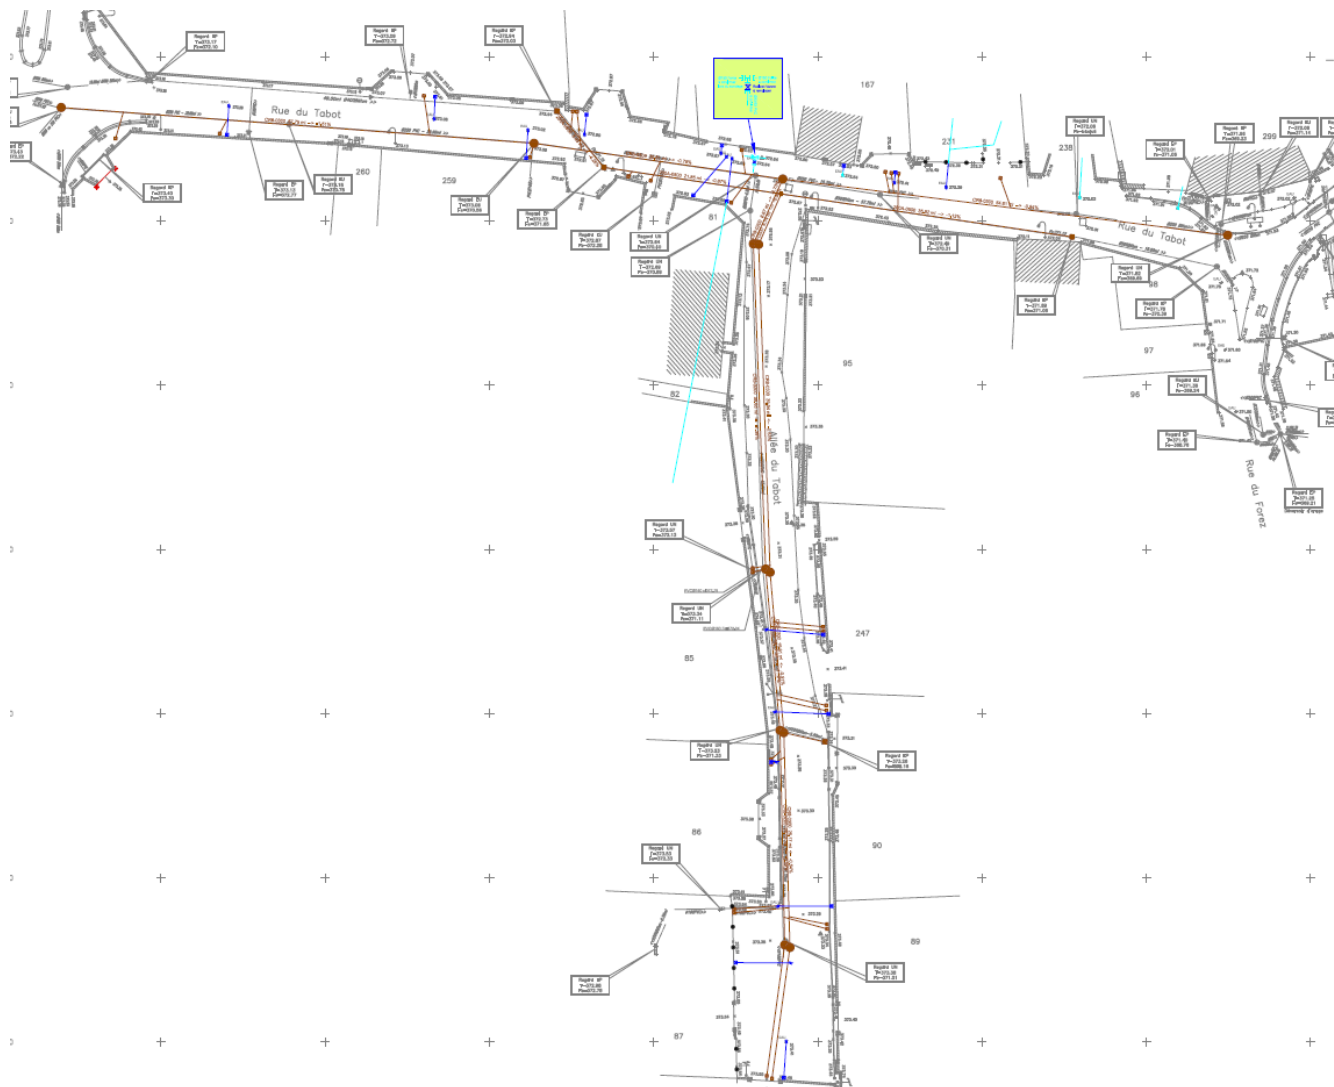



- Changements des branchements
- Pose des regards compteurs d'eau en limite de propriété

Quelques éléments :

- Montant estimé des travaux :
 - 72 500 € HT pour la rue du Tabot
 - 53 200 € HT pour l'allée du Tabot
- Priorité : assurer la sécurité des piétons d'où la réalisation de trottoirs conformes
- Places de stationnement tracées et définies
- Sens unique remonté à hauteur de l'intersection avec l'allée du Tabot
- Enfouissement des réseaux secs Allée du Tabot


Les travaux de voirie

Rue du Tabot :

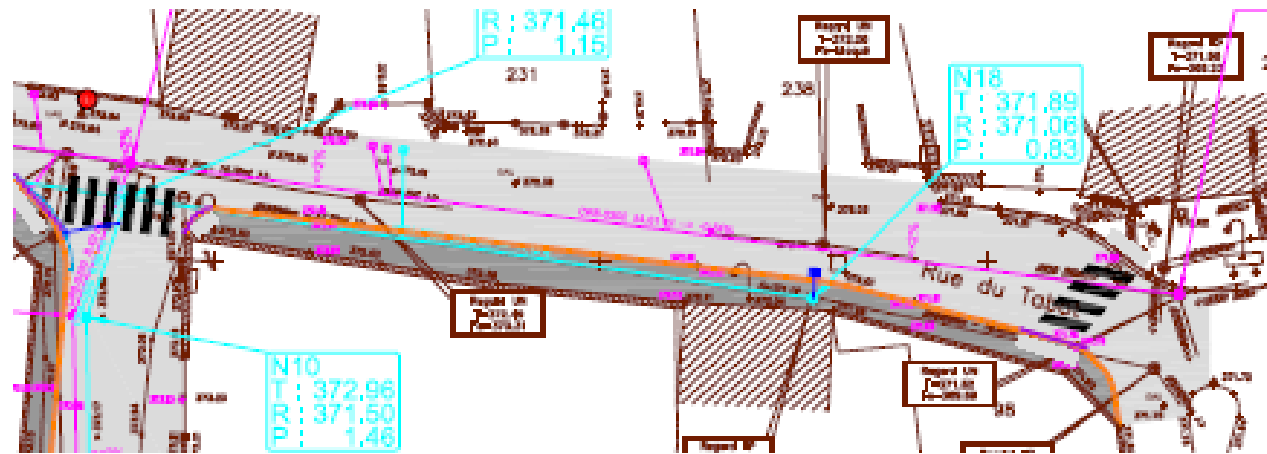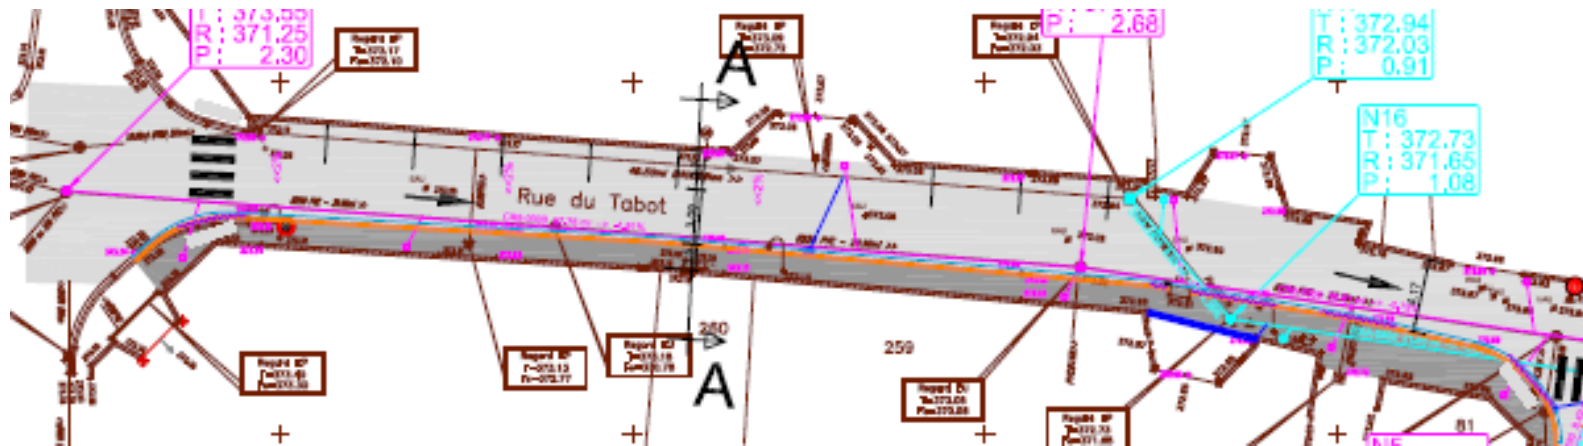

Les travaux de voirie

Allée du Tabot :

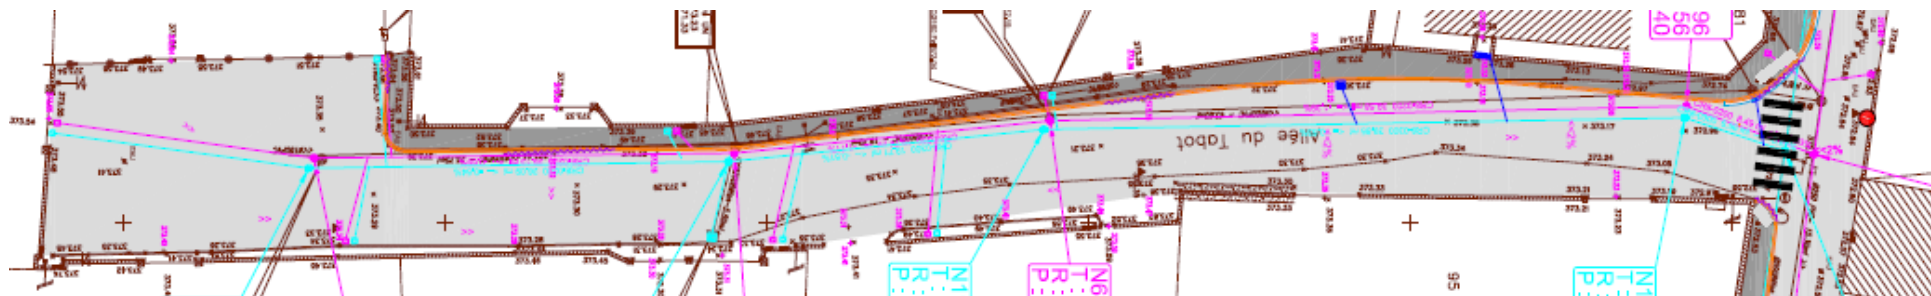

Planning et coût des travaux

Travaux
assainissement et
d'eau potable

- Durée: 7 semaines
- Durée des travaux prévisionnelle : 6 novembre au 22 décembre (hors aléas de chantier et contraintes climatiques)

Cout : 150 000 € HT

Travaux voirie

- Fin hiver – début printemps 2018
- Entreprise non encore retenue
- Conditions de circulation à définir

Cout : en cours d'étude

Présentation du service assainissement

Merci pour votre attention